
	Datenblatt / Data Sheet	Seite 1 von 1
	Motorspindelpumpe / Motor Spindle Pump	DB 5.308
	Serie 55X-0100	Revision 1.3
Betriebsdruck / Working Pressure: 1 000 bar / 14 500 psi		

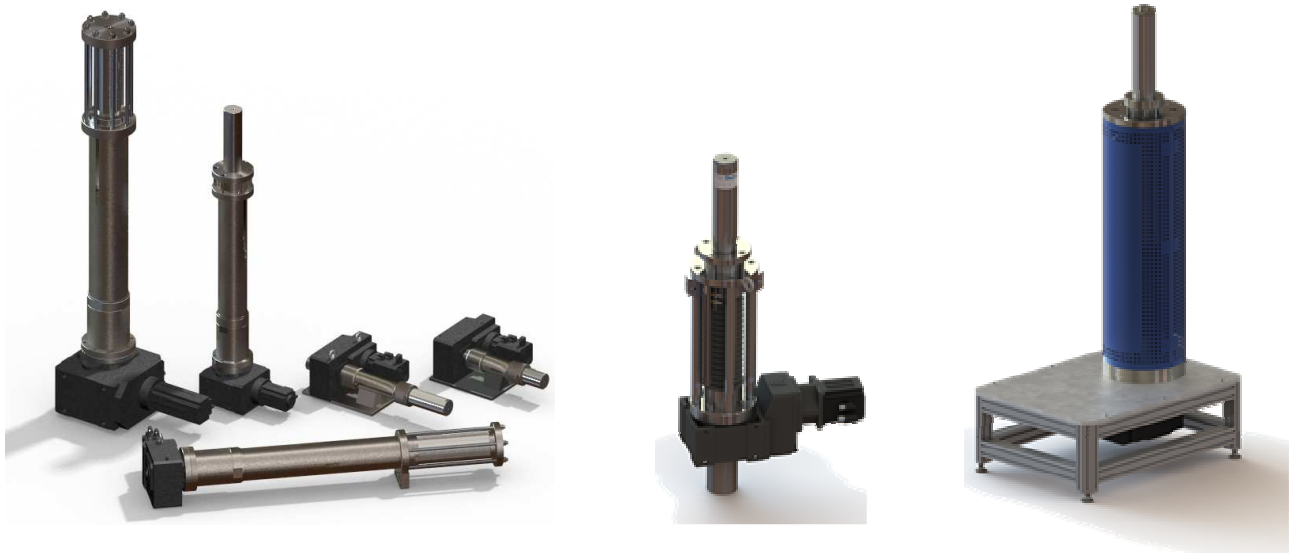

Artikel-Nr. Item-Number	Volumen (L) Volume (L)	Volumenstrom max. (L/min) * Volume Flow max. (L/min) *	Volumenstrom min. (ml/min) * Volume Flow min. (ml/min) *	Volumenschritt min. (nl) * Volume Step min. (nl) *
553-01300-0100-KS	13	4,50	4,82	33,483
553-01000-0100-KS	10	4,20	4,13	28,706
553-00500-0100-KS	5	3,70	2,65	18,372
553-00600-0100-KN	6	4,00	1,59	11,035
553-00500-0100-KN	5	3,70	1,49	10,334
553-00200-0100-KN	2	3,70	1,25	8,684
553-00150-0100-KN	1,5	3,50	1,03	7,177
553-00100-0100-KN	1	3,50	1,03	7,177
552-00080-0100-KN	0,8	3,50	1,03	7,177
552-00050-0100-KN	0,5	3,50	0,66	4,593
552-00025-0100-KN	0,25	3,50	0,37	2,584
552-00010-0100-KN	0,1	2,30	0,08	0,574
551-00008-0100-KN	0,08	1,90	0,07	0,465
551-00005-0100-KN	0,05	1,50	0,05	0,367
551-00002-0100-KN	0,025	1,30	0,03	0,207
551-00001-0100-KN	0,01	1,10	0,02	0,144
552-00018-0100-T	0,18	0,60	0,11	0,731
552-00010-0100-T	0,1	0,40	0,07	0,476
551-00008-0100-T	0,08	0,40	0,04	0,304
551-00005-0100-T	0,05	0,30	0,02	0,130
551-00002-0100-T	0,025	0,25	0,01	0,073

* Die angegebenen Werte sind Minimal- bzw. Maximalwerte, welche durch die Konfiguration der Spindelpumpenparameter (Spindelsteigung, Getriebeübersetzung und Motorleistung) bestimmt werden. Die genauen Angaben für Volumenstrom und kleinsten Volumenschritt sind erst nach Festlegung der Pumpenparameter möglich.