
	Datenblatt / Data Sheet	Seite 1 von 1
	Motorspindelpumpe / Motor Spindle Pump	DB 5.307
	Serie 55X-0080	Revision 1.3
<b>Betriebsdruck / Working Pressure: 800 bar / 11 600 psi</b>		

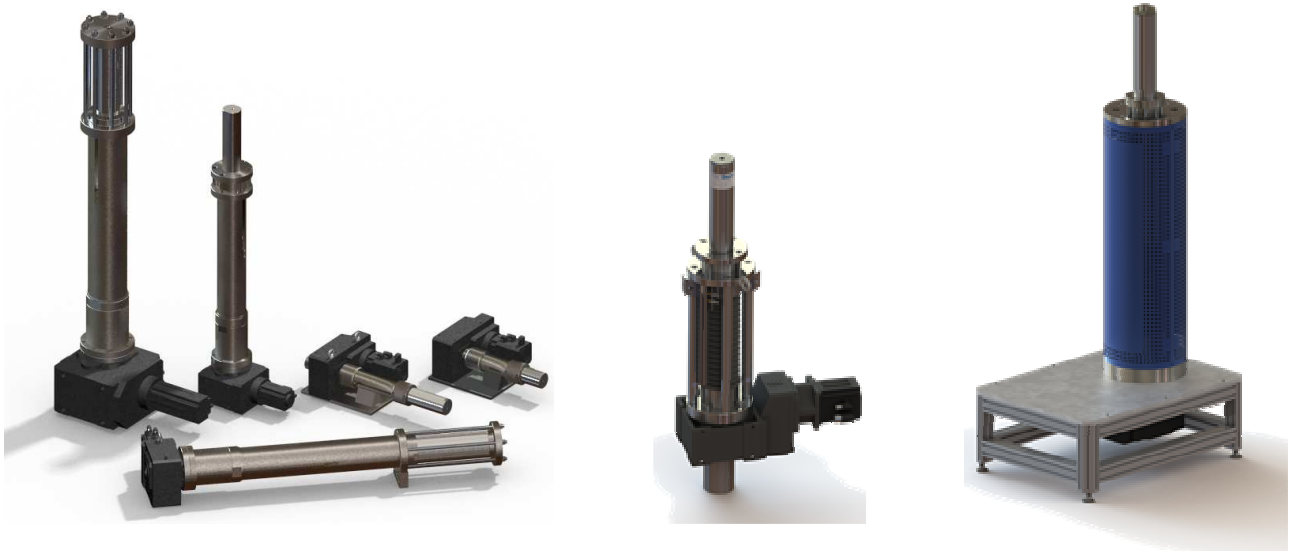

Artikel-Nr. Item-Number	Volumen (L) Volume (L)	Volumenstrom max. (L/min) * Volume Flow max. (L/min) *	Volumenstrom min. (ml/min) * Volume Flow min. (ml/min) *	Volumenschritt min. (nl) * Volume Step min. (nl) *
553-02100-0080-KS	16	7,00	7,44	51,671
553-01500-0080-KS	10	6,00	6,25	43,418
553-01000-0080-KS	5	5,50	5,17	35,883
553-01000-0080-KN	7	7,50	2,03	14,066
553-00500-0080-KN	5	7,50	2,03	14,066
553-00200-0080-KN	2	7,50	2,03	14,066
553-00150-0080-KN	1,5	7,50	2,03	14,066
553-00100-0080-KN	1	7,50	2,03	14,066
552-00080-0080-KN	0,8	5,50	1,03	7,177
552-00050-0080-KN	0,5	3,50	0,66	4,593
552-00025-0080-KN	0,25	3,50	0,37	2,584
552-00010-0080-KN	0,1	2,30	0,08	0,574
551-00008-0080-KN	0,08	1,90	0,07	0,465
551-00005-0080-KN	0,05	1,50	0,05	0,367
551-00002-0080-KN	0,025	1,30	0,03	0,207
551-00001-0080-KN	0,01	1,10	0,02	0,144
552-00025-0080-T	0,25	0,80	0,13	0,932
552-00010-0080-T	0,1	0,40	0,07	0,476
551-00008-0080-T	0,08	0,35	0,04	0,247
551-00005-0080-T	0,05	0,30	0,02	0,130
551-00002-0080-T	0,025	0,25	0,01	0,073
551-00001-0080-T	0,01	0,20	0,01	0,051

\* Die angegebenen Werte sind Minimal- bzw. Maximalwerte, welche durch die Konfiguration der Spindelpumpenparameter (Spindelsteigung, Getriebeübersetzung und Motorleistung) bestimmt werden. Die genauen Angaben für Volumenstrom und kleinsten Volumenschritt sind erst nach Festlegung der Pumpenparameter möglich.