
	Datenblatt / Data Sheet	Seite 1 von 1
	Motorspindelpumpe / Motor Spindle Pump	DB 5.309
	Serie 55X-0160	Revision 1.3
<b>Betriebsdruck / Working Pressure: 1 600 bar / 23 200 psi</b>		

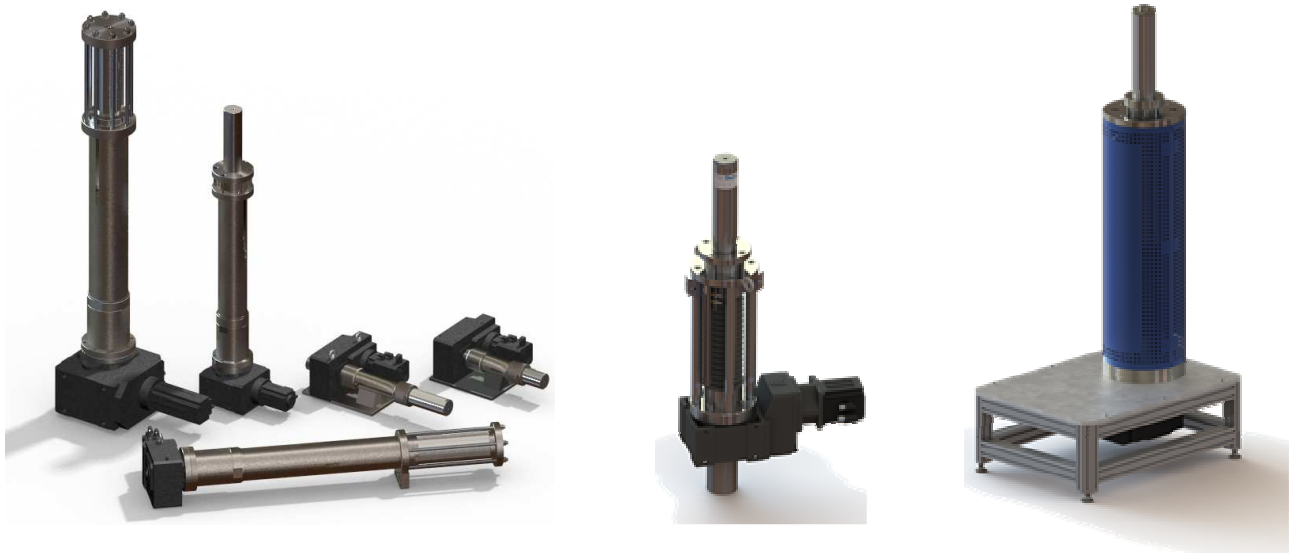

Artikel-Nr. Item-Number	Volumen (L) Volume (L)	Volumenstrom max. (L/min) * Volume Flow max. (L/min) *	Volumenstrom min. (ml/min) * Volume Flow min. (ml/min) *	Volumenschritt min. (nl) * Volume Step min. (nl) *
553-00300-0160-KS	3	3,10	3,73	25,925
553-00200-0160-KS	2	2,80	2,60	18,088
553-00100-0160-KS	1	1,90	1,74	12,071
553-00080-0160-KS	0,8	1,90	1,56	10,854
553-00050-0160-KS	0,5	1,80	1,05	7,266
552-00080-0160-KN	0,65	2,60	1,03	7,177
552-00050-0160-KN	0,5	2,30	0,84	5,813
552-00025-0160-KN	0,25	2,10	0,54	3,720
552-00010-0160-KN	0,1	1,80	0,32	2,251
551-00008-0160-KN	0,08	1,80	0,26	1,794
551-00005-0160-KN	0,05	1,60	0,20	1,389
551-00002-0160-KN	0,025	1,50	0,13	0,930
551-00001-0160-KN	0,01	1,30	0,08	0,563
552-00010-0160-T	0,1	0,22	0,07	0,476
551-00008-0160-T	0,08	0,21	0,06	0,438
551-00005-0160-T	0,05	0,20	0,05	0,368
551-00002-0160-T	0,025	0,15	0,02	0,164
551-00001-0160-T	0,01	0,13	0,01	0,099

\* Die angegebenen Werte sind Minimal- bzw. Maximalwerte, welche durch die Konfiguration der Spindel-pumpenparameter (Spindelsteigung, Getriebeübersetzung und Motorleistung) bestimmt werden. Die genau- en Angaben für Volumenstrom und kleinsten Volumenschritt sind erst nach Festlegung der Pumpenparame- ter möglich.